

Enceintes colonnes compactes combinant un design sobre et une performance haut de gamme.

Idéales dans les lieux de cultes pour reproduire la voix.

Compact column speakers combining a smooth design and high-end performance.

Ideal in places of worship to reproduce the voice.

Corps en aluminium et grille métallique

Aluminium enclosure and steel grille

Résistante aux projections d'eaux

Splash proof

Enceinte 100V Public-Adresse

100V Public-Address speaker

Puissances Power outputs	30 / 60 W
Alimentation Voltage	100 V
Impédances Impedance	666Ω / 333Ω
Composants Components	6 x 2,5"
Sensibilité (1W/1m) Sensitivity (1W/1m)	96 dB, +/-3dB
Réponse en fréquence Frequency response	250 Hz - 15 KHz
Construction Material	Corps en aluminium blanc, grille métallique White aluminium enclosure, steel grille
Accroche Holding	Lyre de fixation ajustable Adjustable fixing bracket
Connections Connectors	Câble multi conducteurs sur presse étoupe Multi conductor cable on gland
Degré de protection IP level	IP44 (protection contre les poussières et les éclaboussures) IP44 (dust and splash proof)
Dimensions Dimensions	104 x 73 x 550 mm
Poids Weight	2,60 Kg

Câblage

Wiring




CAUTION

Attention : Tension dangereuse
Les enceintes doivent être reliées à l'amplificateur en dernier.

Mettez l'amplificateur sous tension lorsque l'installation est terminée et vérifiée

Dangerous voltage
Speakers must be connected last to the amplifier .
Turn the amplifier on when the installation is over and has been checked thoroughly.




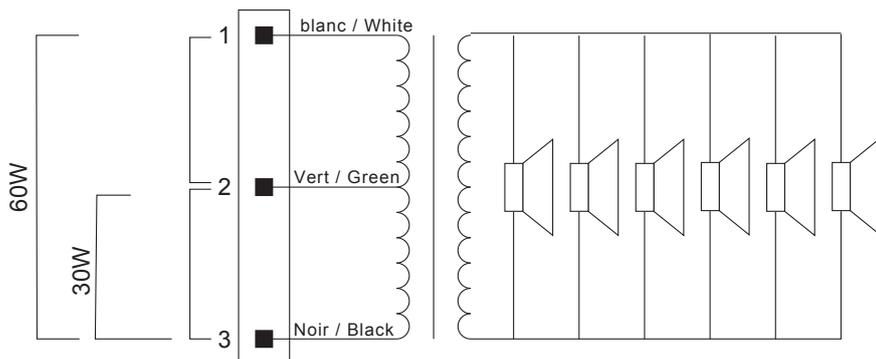

La puissance et l'impédance de la colonne CLS660 sont déterminées par le câblage.
La puissance peut varier de 30 à 60 W en 100V selon les fils raccordés.
Voir schéma ci-dessus.

The power outputs and the impedance of the CLS660 column is depending to the wiring.
The power output can be from 30 to 60W under 100V according to the connected wires.
Please check the upper schematic.

Dimensions

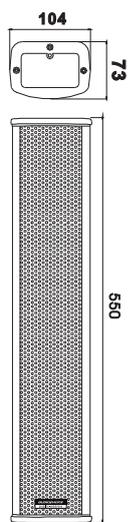

Attention :
La somme des puissances de toutes les enceintes reliées ne doit pas excéder la puissance maximale de l'amplificateur.

Caution:
The sum of all connected speakers must not exceed the maximum power of your amplifier.

La société AUDIOPHONY public-address® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel. Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.audiophony.com
AUDIOPHONY® est une marque déposée de HITMUSIC S.A. - Zone Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCE

Because AUDIOPHONY® takes the utmost care in its products to make sure you only get the best possible quality, our products are subjects to modifications without prior notice. That is why technical specifications and the products physical configuration might differ from the illustrations. Make sure you get the latest news and updates about the AUDIOPHONY® products on www.audiophony.com
AUDIOPHONY® is a trademark of HITMUSIC S.A. - Zone Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCE