


Enceinte passive de 250W RMS avec boomer de 10 pouces.

- Caisse en multiplis à pan coupé
 - Finition : Peinture époxy noire granitée, Grille métallique interne, 1 poignée intégrées
 - Réponse en fréquence (-3dB) : 75Hz - 19kHz
 - Puissance : 250 W RMS / 500 W peak
 - Impédance : 8 ohms
 - Sensibilité 1W/1m : 96 dB / 126 dB peak
 - Boomer : 10 pouces chassis alu à bobine de 65 mm
 - Tweeter : Moteur 1 pouce à bobine de 44 mm
 - Dispersion horizontale : 50~100°
 - Dispersion verticale : 55°
 - Filtre passif interne :
 - fréquence de coupure : 2600 Hz
 - Connecteurs : Speakon x 2 (1+1- full range)
 - Embases pour barre de couplage
- Dimensions (HxLXP) : 323 x 530 x 280 mm
Poids net : 14.5 kg



Réponse en fréquence

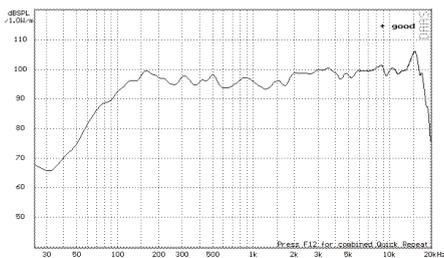

Dimensions

